

# Epson SureColor SC-S30600

## TUOTETIEDOT



Silkkipainot, tulostusliikkeet, kyltintekijät, digikopiointiliikkeet ja valokuvaamot voivat laajentaa palveluvalikoimaansa Epson SureColor SC-S30600 -tulostimen avulla.


SC-S30600 minimoi kokonaiskustannukset ja sillä voi tulostaa kaikkea julisteista, kylteistä, bannereista, taustavalaistuja paneeleista ja myyntipistemateriaaleista ajoneuvografiikkaan, sisustuskoristeisiin ja messunäytteillepanoihin. Tulostaa luotettavasti ja kustannustehokkaasti vinyylille, kankaalle, kalvoille, valokuvapaperille ja lukuisille suosituille julistemateriaaleille 64 tuuman (162,6 cm) leveyteen asti.

Takana sijaitsevan nostolaitteen avulla uuden rullan syöttö onnistuu yksin ja materiaalin kireyttä voidaan säätää helposti sekä edestä että takaa. Tämän ansiosta käyttöönotto nopeutuu ja tuottavuus tehostuu.

Suuret tulostusmäärät hoituvat helposti Epsonin perinteisen suorituskyvyn, luotettavuuden ja työergonomian ansiosta. SC-S30600 tulostaa jopa 7,3–29,4 m<sup>2</sup> tunnissa tulostustilasta riippuen.

UltraChrome GS:n (käytetään Epson Stylus Pro GS6000 -tulostimessa) parhaisiin ominaisuuksiin perustuva uusi UltraChrome GS2 -muste tarjoaa uuden keltavärikoostumuksen. UltraChrome GS2 on hajuton, nikkelitön eikä tarvitse erityistuuletusta, minkä ansiosta SC-S30600-tulostinta voi käyttää toimistoympäristössä.

ENERGY STAR -hyväksytty energiatehokas SC-S30600 säästää rahaa ja ympäristöä.

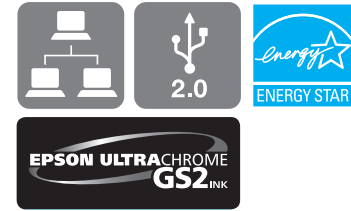

## TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Tulostaa monenlaisille päällystetyille ja päällystämättömille materiaaleille, joiden maksimileveys on 162,6 cm (64 tuumaa)
- Yhden käyttäjän rullamateriaalin syöttö helppokäyttöisen nostolaitteen avulla
- Helppopääsyinen materiaalin kireydensäätö edestä ja takaa
- Nopeudet jopa 29,4 m<sup>2</sup>/h (vedostila); 10 m<sup>2</sup>/h tuotantotilassa; 7,3 m<sup>2</sup>/h huippulaadulla, kaikki vinyylille)
- Epsonin laadukas Thin Film Piezo -tulostuspää muodostaa täydellisiä mustepisaroita ja pidentää tuotteen käyttöikää
- Parannettu muste ei tarvitse tuuletusta ja sopii toimistokäyttöön

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

<b>TULOUSTEKNIIKKA</b> Tulostuspää	Micro Piezo Advanced TFP
<b>TULOUSTARKKUUS</b> Enimmäistarkkuus	1440 x 1440 dpi
<b>MUSTEJÄRJESTELMÄ</b> Muste Värit Mustepatruuna	Epson UltraChrome GS2 CMYK 700 ml
<b>TULOSTUSNOPEUS</b>	720 x 720 2-vaiheinen 29,4 m <sup>2</sup> /h 720 x 720 4-vaiheinen 15,0 m <sup>2</sup> /h 720 x 1440 6-vaiheinen 10,1 m <sup>2</sup> /h 720 x 1440 8-vaiheinen 7,3 m <sup>2</sup> /h
<b>PAPERINKÄSITTELY</b> Paperirullan mitat Suurin tulostusalue Tulostusmarginaalit	Läpimitta: 250 mm, leveys: 300–1 625,6 mm (64 tuumaa) 1 615,6 mm 5 mm molemmin puolin/10 mm molemmin puolin (paperinpidikettä käytettäessä)
<b>OHJAUSPANEELI</b>	LCD-näyttö
<b>LIITÄNNÄT</b> Langallinen yhteys	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T
<b>MUISTI</b>	Kiintolevy: 512 Mt; verkkomuisti: 128 Mt
<b>MITAT</b> Mitat (LxSxK)	2 620 x 963 x 1 311 (nostotela suljettuna) 2 620 x 1 259 x 1 311 (nostotela avattuna ja nostovipu ylhäällä)
<b>OHJELMISTO</b>	Tietoliikenneohjain, online-opas, LFP Remote Panel 2, Epson NetConfig
<b>SÄHKÖISET ERITTELYT</b> Jännite	AC 100–240 V, 50/60 Hz
<b>LISÄVARUSTEET</b> Tulosteiden kuivausjärjestelmä Raskaiden materiaalirullien järjestelmä Hukkaväriainesäiliö Huoltosarja Musteenpuhdistin	
<b>TAKUU</b>	1 vuoden vakiotakuu, huolto paikan päällä

## TUOTTEEN LOGISTISET TIEDOT

<b>VARASTOARTIKKELIN KOODI</b>
<b>VIIVAKOODI</b>

Epson SureColor SC-S30600

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Tulostin
- Materiaalituki
- Musteet
- Virtajohto
- Ohjeet
- Ohjelmisto

## MUSTEPATRUUNOIDEN YHTEENSOPIVUUS

### 700 ml MUSTEPATRUUNAT

- Musta
- Syaani
- Magenta
- Keltainen

Puhdistuskasetti

## PARAS TULOSTUSJÄLKI SAAVUTETAAN AIDOILLA EPSON-MUSTEILLA



Better Products for a Better Future™

Epson Suomi  
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091  
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090  
Faksi: 0201 552 092  
finland@epson.co.uk  
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON®**